# ＫＳ－４０５・６０５（New モデル）

（前面側）

（KS—405）

（KS—605）

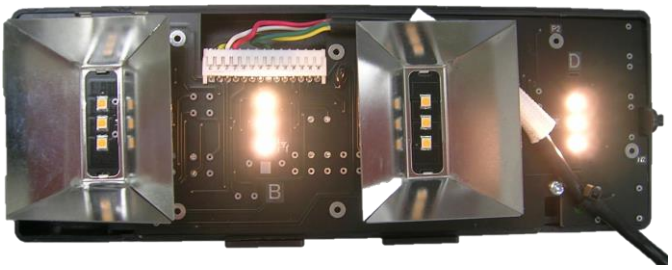

LED 点灯時　*見やすくなりました*

内部構造（前モデル）

内部構造（ニューモデル）

■表示灯エントリーモデル！（オール LED 化へ改良）
■プリント基板のみによるシンプルな構造によりノントラブルを実現
■熱気を下部から上部に逃すベンチレーター式を採用
■取り付け場所に関わらず、前後にコントロール出来る取付け足を標準装備
■明るく見やすいシングルウインドウ方式により、車の状態が空車なのか
　実車なのか一目瞭然
■電球交換が不要！
■目にさわらない乗務員証の夜間照明付き

■仕様
搭載 LED［国内製電球色採用］
前面　　１面３ヶ×４面　計 12 ヶ搭載
タリフ　　５ヶ
割増　　２ヶ
事業者照明　４ヶ